


TRANSPORT & BETRIEB



GEWICHT

26.300 KG

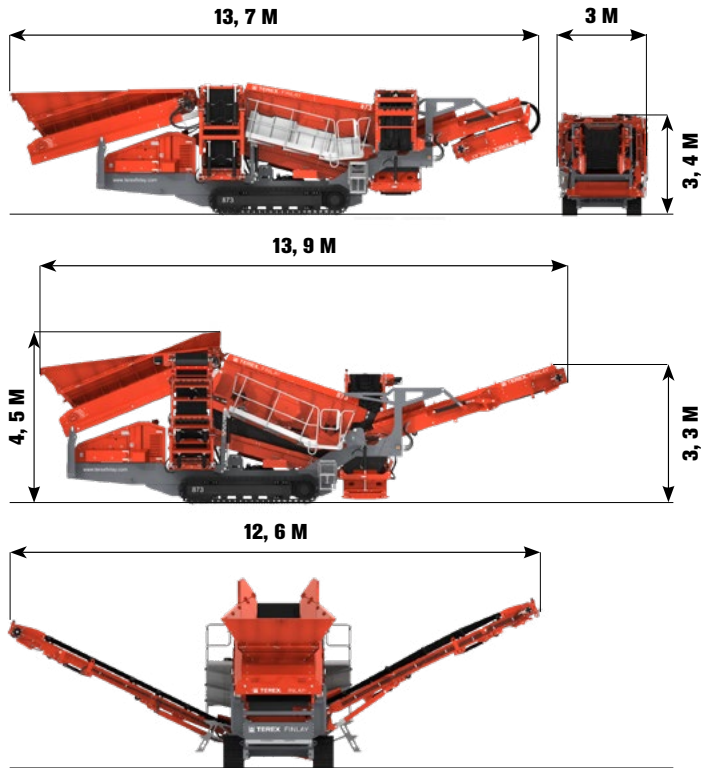

873

Die Terex Finlay 873 eignet sich hervorragend für die Verarbeitung von Zuschlagstoffen, Sand und Kies, Mutterböden und Bauschutt sowie für Recycling-Anwendungen.

Die äußerst vielseitige Anlage kann über einen raupenmobilen Brecher, einen Löffel- oder Erdbagger beschildet werden und verarbeitet bis zu 450 Tonnen Material pro Stunde.

DUALPOWER
OPTION VERFÜGBAR

LEISTUNGSMERKMALE:

- Der Siebwinkel kann von 13° bis 19° hydraulisch eingestellt werden.
- Die Austragsseite des Siebkastens lässt sich um 500 mm hydraulisch anheben, um den Siebwechsel zu vereinfachen.
- Der Siebkasten kann mit Lochblech, Fingersieben, Bofor-Rosten und Harfensieben ausgestattet werden.
- Galvanisierter Laufsteg an beiden Seiten des Siebs.
- Der Winkel des Überkornbands ist von 18° bis 24° einstellbar.
- 1,2 m breiter Bandaufgeber komplett mit manuell einklappbarem Trichter mit 7 m³ Kapazität.