

SCALPERSCHERMO RESISTENTE



GRANDE TRADIZIONE SOLIDO FUTURO

SCALPERSCHERMO RESISTENTE




La macchina 883+ Spaleck Finlay® offre la soluzione più avanzata in fatto di tecnologia di separazione e vagliatura mobile. Il cuore della macchina è costituito da un vaglio a 2 piani a elevate prestazioni per rifiuti riciclabili progettato e costruito in Germania e dotato di sistema Flip-Flow Elastica.

La combinazione tra l'esclusiva struttura a livelli nel piano superiore e l'avanzata tecnologia flipflow nel piano inferiore colloca la 883+ Spaleck in una categoria a parte. Le sue capacità di lavorazione e la grande versatilità rendono questa macchina l'unica soluzione mobile integrale per la lavorazione e la separazione di materiali riciclabili, quali scorie da incenerimento, frazioni leggere e pesanti da frantumatori, rottami metallici, rottami elettronici, C&D, C&I, rifiuti ingombranti, compost, frazioni plastiche, biomassa, terreni di superficie, ecc.


CARATTERISTICHE:

- > Vagliatura virtualmente priva di ostruzioni nei piani superiore e inferiore grazie alla collaudata tecnologia Flip-Flow e ai componenti 3D.
- > I segmenti di vagliatura 3D garantiscono estrema accuratezza in quanto impediscono il passaggio di frammenti allungati nel materiale intermedio.
- > L'assenza di viti di montaggio nei tappeti del vaglio Flip-Flow rende superflue le operazioni di pulizia e riduce i tempi di manutenzione.
- > Estremità di scarico del vaglio a cassone sollevabile idraulicamente di 500mm per agevolare l'accesso e la manutenzione.

DIMENSIONI DEL TRASPORTO

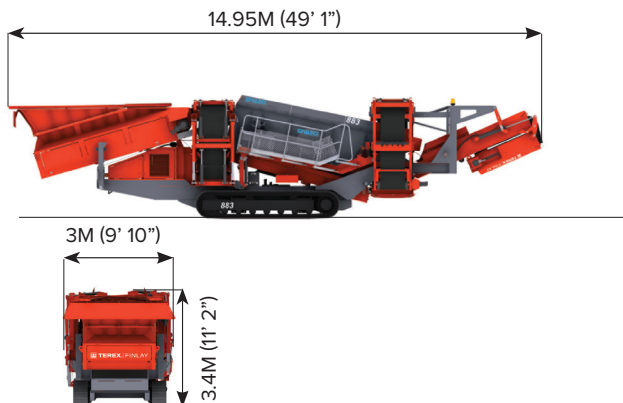

DIMENSIONI DI LAVORO

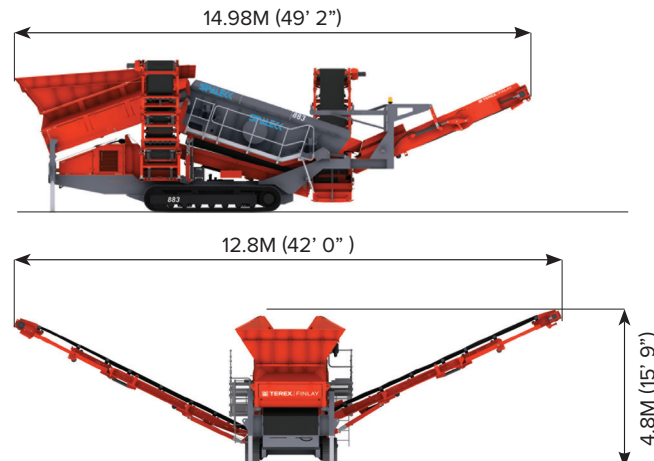

PESO DELLA MACCHINA: 30,500KG (67,240LBS)
(CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE LA MÁQUINA ESTIMACIÓN)

* MUESTRA LA OPCIÓN DEL TRANSPORTADOR LATERAL TELESCÓPICO

1. TRAMOGGIA/ALIMENTATORE

Capacità della tramoggia: 7m³ (9.16yd³)
Altezza di alimentazione: 3.69m (12' 1")
Alimentazione in larghezza: 2.6m (8' 7")
Azionamento: Velocità variabile idraulica
Abrasiono Resistente alimentatore in acciaio pan grembiule montato con ampia apertura della bocca

2. CARRELLO CINGOLATO

Larghezza del pattino: 400mm (16")
Centri dei pignoni: 3.28m (10' 9")
Velocità: 0.8kph
Pendenza: 24.8°
Angolo di scuotimento: 12° min

3. VAGLIO A CASSONE

Piano superiore: 4,8 m x 1,5 m (16' x 5')
Piano inferiore: 4,8 m x 1,5 m (16' x 5')
Piano superiore con piastra perforata 3D
Piano inferiore con tecnologia Flip-Flow

Il vaglio a cassone è regolabile idraulicamente ad un'angolazione compresa tra 13° e 19°



TELEMATICA T-LINK

L'hardware e il software telematico T-Link e l'abbonamento gratuito ai dati per sette anni sono montati e installati di serie.

4. NASTRO DEI FINI

Larghezza del nastro: 900mm (36")
Angolo di lavoro: 24° - 28°
Altezza di scarico standard: 4m (13' 1") max
Capacità di stoccaggio: 95m³ (124yd³) max
Sezione telescopica opzionale
Altezza di scarico estesa: 4.8m (15' 9")
Capacità di stoccaggio: 164.48m³ (215.14yd³)

5. NASTRO INTERMEDIO

Larghezza del nastro: 800mm (32")
Angolo di lavoro: 22° - 26°
Velocità: velocità variabile 120 m/min (394 ft/min) velocità massima del nastro
Altezza di scarico standard: 3.4m (11' 2") max
Capacità di stoccaggio: 58m³ (76yd³) max
Sezione telescopica opzionale
Altezza di scarico estesa: 4.1m (13' 5")
Capacità di stoccaggio: 102.5m³ (134.1yd³)

6. NASTRO DEL SOPRAVAGLIO

Larghezza del nastro: 1.2m (48")
Angolo di lavoro: 18° - 24°, regolazione idraulica
Velocità: Velocità variabile, 50 m/min velocità massima del nastro
Altezza di scarico: 3.6m (11' 10")
Capacità di stoccaggio: 70m³ (91yd³) max





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022