

694+

傾斜スクリーナー



しっかりとした財産, 有望な未来

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

694+

傾斜スクリーナー



次世代694+傾斜スクリーナーは、生産量の多い生産者の需要を満たすように開発されました。

新型の高エネルギースクリーンボックスは、フルサイズの 6.1m x 1.53m (20' x 5')デッキを3基装備し、碎石、採掘、砂と砂利、石炭、木片、表土での用途で、微細で粘性のある汚れた材料を処理することができます。大型のホッパー/フィーダーは可変速度ベルトフィーダーに適合して、材料の一貫したフローを確保します。


またリモート先端グリッドやダブル デッキ振動グリッドにも適合します。

油圧システムも更新され、動力と効率性の最適なバランスをとっています。またパワーバックはより低いエンジン速度で操作するように設計し、性能を犠牲にすることなく長期間における費用効果を高めています。オプションでハイブリッドパワーバックが利用できます。



特長:

- ▶ 搭載された製品コンベア用のシンプルで再設定可能な折り畳み機構により、容易な展開と扱いやすい操作。
- ▶ 標準装備の油圧折り畳み式通路で現場での効率性を改善し、スクリーンボックスの迅速な展開が可能。
- ▶ 3基の20' x 5' (6.1m x 1.53m) デッキを最大限に利用して、全体サイズが小さくても超高効率なスクリーニング能力を発揮します。
- ▶ 4機種目の製品である(オーバーサイズプラス)コンベアは、様々な傾きや横方向の向きを変える機能を備え、破碎機に再循環させるか貯蔵するために材料を正確に排出します。
- ▶ スクリーンボックスの角度は油圧で18° ~ 32° に調整できます。

輸送寸法

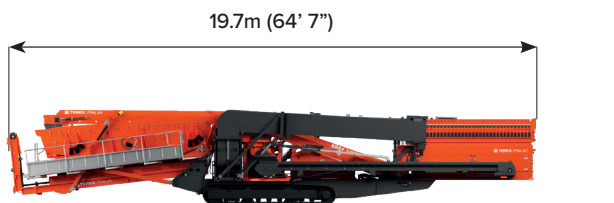

作業寸法

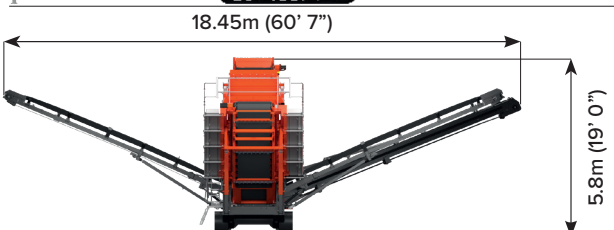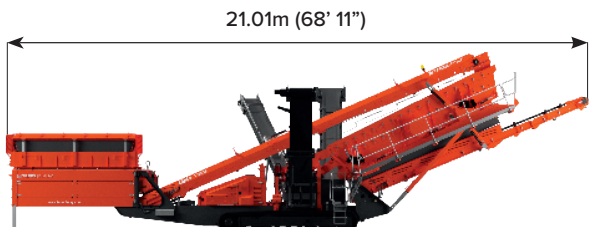

輸送時寸法: * 39,250kg (86,550lbs)*
(ティッピンググリッド付き)

① ホッパー / フィーダー

ホッパー容量: 8m³ (10.5yd³)
 投入高さ: 2.5m (8フィート2インチ) - グリッドなし
 投入幅: 4.2m (13' 9")
 ベルトフィーダーのベルト幅: 1.2m (48インチ)

② メインコンベヤー

ベルト幅: 1.2m (48インチ)
 油圧式排出高さ調整
 ベルト速度: 92mpm (3 02' per min)
 コンベアの全長にスチール製のスカートを装備

③ オーバーサイズプラスコンベア

ベルト幅: 500mm (20インチ)
 ワーキングアングル 24° 可変
 吐出口の高さ 可変式5.4m (最大)
 操作角度: 0° から8° まで可変
 ストックパイル容量: 152m³ (198yd³) @ 40°

④ オーバーサイズ・プラス・コンベア

ベルト幅: 800mm (32インチ)
 作業角度: 22°
 油圧式折りたたみ
 搬出高さ: 5.1m

⑤ スクリーンボックス

すべてのデッキ 6.1m x 1.53m (20フィート x 5フィート)
 油圧式折りたたみキャットウォーク
 スクリーンの角度: 18° ~ 32°、油圧で調整可能
 スクリーンの総面積 28m² (301ft²)

⑥ ファインコンベヤ

ベルト幅: 1.2m (4 8")
 作業角度 27.5° (最大) 可変
 標準排出高さ: 5.5m (18' 1")
 ストックパイル容量: 159m³ (208yd³)



T-LINKテレマティクス

T-Linkテレマティクスのハードウェアとソフトウェア、そして7年間の無料データサブスクリプションが標準で装備されています。





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

