



863




Terex Finlay 863 – это усиленный и компактный передвижной грохот на гусеничном ходу с мощным прямонаправленным коробом. Это многопрофильная и передвижная установка может использоваться для щебня, песка и гравия, дерна, для работ по сносу зданий и переработки вторичного сырья, особенно в условиях ограниченного пространства рабочего участка. Благодаря функции гидравлического складывания, эта полностью автономная установка может быть подготовлена к перевозке менее чем за 1 час, что делает эту модель идеальным выбором для контрактных работ по грохочению. Мощность установки позволяет перерабатывать до 280 тонн материала в час. Подачу материала на установку можно осуществлять с помощью передвижной дробилки на гусеничном ходу или экскаватора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➡ Сверхмощный короб грохota может использоваться с штангами Bofor, со струнными ситами, плетенными сетками, перфорированными пластинами и каскадными колосниковыми решетками.
- ➡ Угол наклона грохота имеет гидравлическую регулировку в диапазоне от 14° до 18°.
- ➡ Разгрузочный конец грохота можно гидравлически поднимать на 500 мм, что обеспечивает улучшенный доступ к сеткам и упрощает их замену.
- ➡ Угол наклона конвейера крупных фракций имеет гидравлическую регулировку в диапазоне от 15° до 24°.

ТРАНСПОРТНЫЕ И РАБОЧИЕ

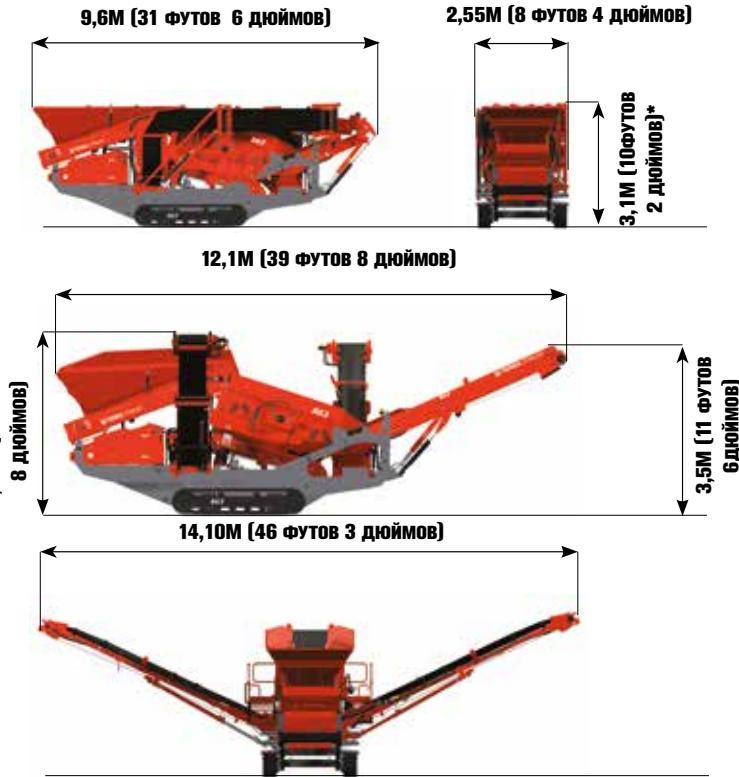

МАССА УСТАНОВКИ

18,300КГ (40,350LBS) * БАЗОВАЯ МАШИНА БЕЗ ОПЦИЙ

